

TGX 18.480 4X2 BLS

camiones
MAN.Chile



MAN.CHILE



MAN | *VIVE LA EXPERIENCIA*



**CAMIÓN
100%
ALEMÁN**

Motor		D2676LF07
Potencia (CV)	480	
Rango potencia (rpm)	1.900	
Torque (nm)	2.300	
Rango Torque (rpm)	1.050 - 1.400	
Cilindros	6 en línea	
Cilindrada (cc)	12.419	
Caja de Cambios	MAN TipMatic® 1226DD	
Desmultiplicación eje	i = 2.85	
Medida Neumático	295 / 80R22.5	

Embrague	
Embrague monodisco DBE 430	

Sistema de Frenos	
MAN BrakeMatic (Sistema de frenos electrónicos), Sistema antibloqueo (ABS), Programa Electrónico de estabilidad (ESP), Control Anti deslizante (ASR)	
Frenos de disco en eje delantero / trasero	

Caja de Cambios	
Caja de cambios MAN TipMatic® Software de la caja de cambios MAN TipMatic® Profi (utilización en carretera)	

Suspensión	
Ballestas delanteras parabólicas de 7,5 t	
Resorte trasero neumático 13 t. Sistema de suspensión neumática ECAS	

Ratios Marcha / Desmultiplicación (1226DD)			
1	16.69	2	12.92
3	9.93	4	7.67
5	5.9	6	4.57
7	3.66	8	2.83
9	2.17	10	1.68
11	1.29	12	1.00
R	15.54	R2	12.03

Ejes	
Eje delantero VOK - 07 acodado	
Eje trasero hipoide HY -1350	

Ruedas y Llantas	
Llantas de aluminio de 10 agujeros de medida 9.00 - 22.5	



Depósito de Combustible / AdBlue	
Depósito de combustible combinado de aluminio de 800 y 85 lts de AdBlue a la derecha con peldaño (Opcional: 680+250 lts. y 75 lts. de AdBlue)	

Sistema Eléctrico	
Baterías 12V 225Ah 2 piezas	
Alternador de corriente trifásica 28V 120 A 3.360W Longlife Eco	

Otros Equipamientos	
Radio, Aire Acondicionado con Climatizador	
Quinta rueda JOST JSK 37 C 185 mm con lubricación integrada	
Sistema de advertencia de abandono de carril IV (LGS IV)	
ACC: Tempomat regulado en función de la distancia	
Bluetooth	
Opcional: Emergency Brake Assist (EBA)	

Características	
Catalizador SCR e inyección de AdBlue	
Sistema de Inyección EDC Common Rail	
Freno motor EVB 280 KW de Potencia	
Norma Euro 5	
Aeropaquete suelto con spoiler y laterales para cabinas XL y XLX. Sólo lateral derecho móvil	
Sistema Freno Continuo Retardador 500 KW de Potencia	

TGX 18.480 4X2 BLS

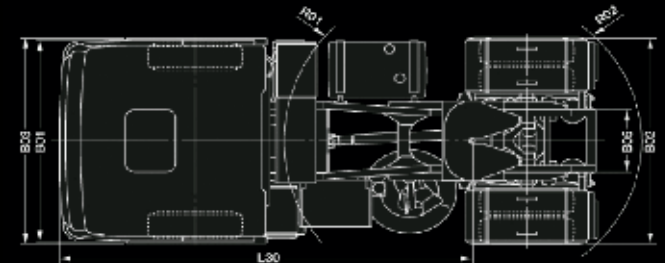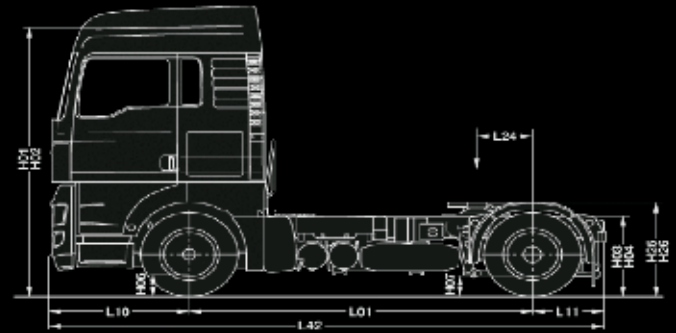

*Modelo Base de Cabina TGX

Dimensiones de Vehículo (mm) / Cabina XLX	
L01 Distancia entre ejes	3.600
L10 Voladizo delantero	1.475
L11 Voladizo trasero	800
L42 Longitud Total	5.875
H01 Altura sobre la cabina, sin carga	3.529
H02 Altura del bastidor, con carga	3.470
B03 Anchura total	2.500

Pesos en Vacío (kg +/- 5%) (Incluye Conductor, Herramientas, Estanques de Combustible y AdBlue 100% capacidad)	
Motor 12,419 CC	
Eje delantero	5.410
Eje trasero	2.255
Peso Total	7.665

Masas Técnicas Máximas Admisibles (MTMA)	
MTMA 1er eje	7.500
MTMA 2do eje	11.500
MTMA total	18.600